

PLATIN-LINE

Modell PI-40-200C

ölfreie / laufige Kolbenkompressoren

- inkl. Kondensator, Schwingmetallen und Ansaugluftfilter

oil-free / quiet compressors

- incl. capacitor, vibration adsorber and intake air-filter

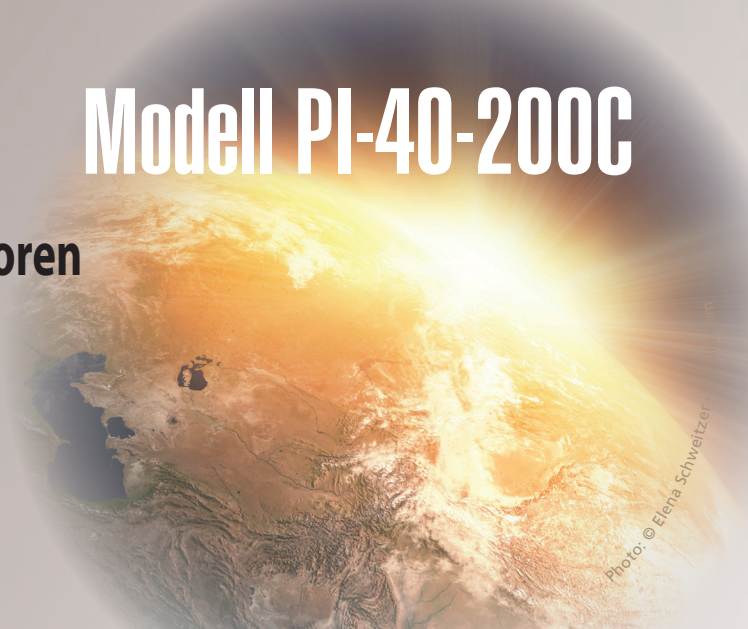


Photo: © Elena Schweitzer

Technische Daten/ Technical specification (**)		PI-40C	PI-90C	PI-120C	PI-180C	PI-200C		
Spannung/Voltage (*)	V	230	230	230	230	230		
Frequenz/Frequency (*)	Hz	50(60)	50(60)	50(60)	50(60)	50(60)		
Motor	kW	0.30	0.35	0.42	0.75	0.75		
Ansaugleistung/Displacement	l/min.	43	66	86	125	145		
Lieferleistung/FAD@ 5 bar	l/min.	12	38	56	90	100		
Max. Druck/Max. pressure (*)	bar	8	8	8	7	7		
Max. Stromverbrauch/Max. current	A	2.9	3.3	3.3	3.9	4.6		
Gewicht/Weight	kg	6.8	8.4	8.4	11.5	11.5		
Schallemissionen/Noise level	dB(A)/1m	62	62	62	67	67		
Wärmeschutz/Thermal protection		✓	✓	✓	✓	✓		
Betriebsmodus/Duty cycle		S1 ~ 100%	S1 ~ 100%	S1 ~ 100%	S1 ~ 100%	S1 ~ 100%		
Abmessungen (L x B x H)/ Dimensions (l x w x h)	mm	181 x 134 x 198	240 x 134 x 198	240 x 134 x 198	275 x 140 x 240	275 x 140 x 242		

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.


*Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and different voltage/frequency upon request.

** „C“ - Compressor.


PI-40C



PI-90C / PI-120C

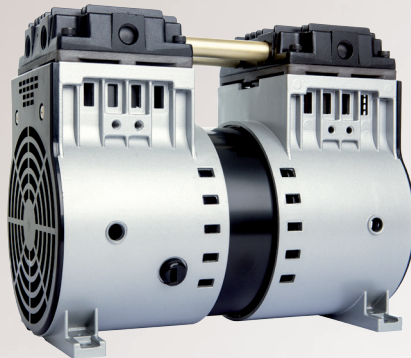

PI-180C / PI-200C

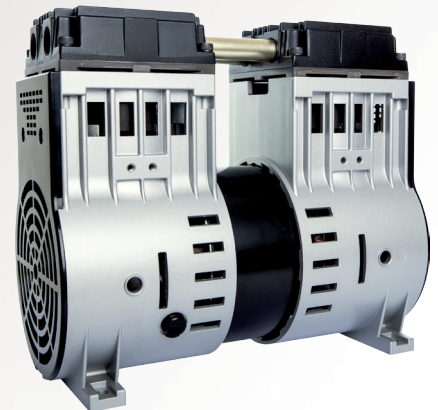

PLANET-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Germany

Tel.: +49 (0)4102 4953-0
Fax: +49 (0)4102 4953-45
E-Mail: info@planet-air.de
www.planet-air.de